

# GARRETT PD 6500i™

Enhanced Pinpoint Walk-Through Metal Detector

Pokročilá skenovací technologie

## Velká kompatibilita

Nová brána může být připojena mezi stávající kontrolní stanoviště, a to bez potřeby náhrady stávajících skenovacích jednotek. Brána je vybavena 2300 kanály pro navolení optimální operační frekvence při eliminaci vnějších rušivých vlivů.

## Optimalizovaná sestava

22 programů, vyrobených na míru pro potřeby letišť, soudů, vězení, škol, budov, hromadných akcí, dopravy, prevence krádeží a dalších možností použití.

## Symbols semaforu

"stůj" a "jdi" pro zachování rovnoměrného tempa při procházení branou.



## Pokročilá práce se sítí (volitelné)

možnost nastavení průchodů individuálně nebo jako skupina a vyhotovení statistik přes síť s modulem CMA. Obsluha může na dálku ovládat nastavení, zobrazení alarmů a statistiky.

## Počítadlo


4 různé druhy nastavení počítání průchodů: vpře, vzad, odčítání při průchodu zpět a obousměrné.

## PD 6500i™

Průchozí detektor kovů

#1168424\*

(obrázek) šedivá

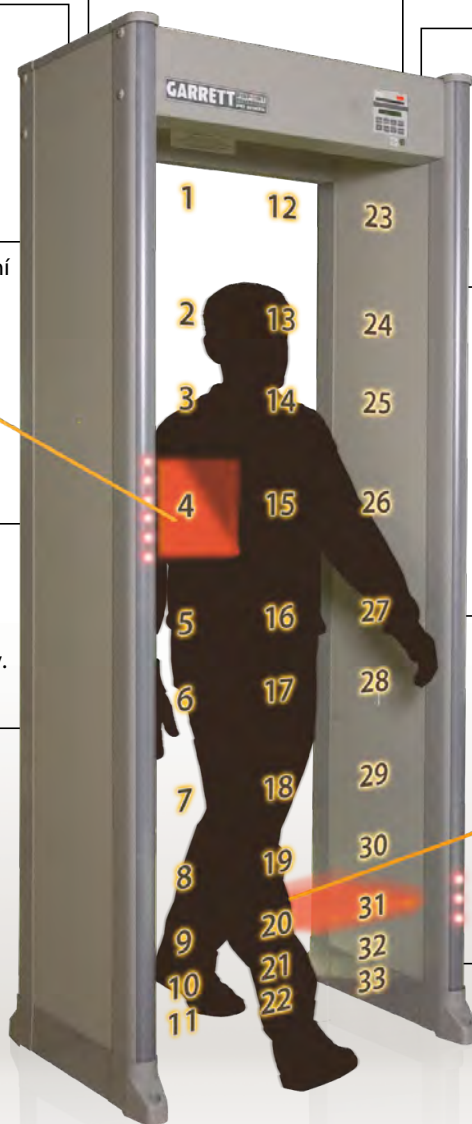

## ★ Pokročilá širokopásmová technologie

Skenuje cíle všemi frekvencemi najednou, tedy lépe a přesněji analyzuje cíl. Nabízí skvělou identifikaci železných i neželezných cílů. Vylepšená diskriminace detekuje menší množství falešných poplachů a tím zkracuje dobu čekání na průchod.

## ★ Přesnější dohledávání

PD 6500i má 4x více detekčních cívek a zón, než konkurenční modely. PD 6500i nabízí rovnoměrné skenování a přesné dohledávání cíle. Světelné indikační zóny na obou bočních panelech identifikují cíle nahoře, dole, nalevo, ve středu a vpravo při detekci jednoho nebo i několika cílů při průchodu branou.

## ★ Oboustranná detekce

Tato oboustranná technologie má vysíláče a přijímače v každém postranním panelu s možností skenování procházejících osob z obou stran. Výsledkem je jednotná detekce při průchodu rámem. Dále nabízí bezkonkurenční potlačení rušení, což umožňuje jednodušší nastavení (už není nutné otáčet celou jednotku aby jste se vyhnuli všemu rušení od přístrojů, které jsou v blízkosti, jako například rentgen).

## Univerzálnost

Menu i v českém jazyce !!, ve kterém lze nastavit vlastnosti zařízení jako: citlivost, způsob počítání a ostatní, bez nutnosti použití počítače. Zařízení je naprogramováno tak, aby bylo možné systém aktualizovat. Několik jednotek může být nainstalováno vedle sebe s minimálním rozstupem 5cm.

## Mezinárodní bezpečnostní normy

PD 6500i má nejvíce světových certifikátů. Doporučen všemi následujícími mezinárodními letišti



doplňkové příslušenství pro PD 6500i můžete najít na [www.garrett.cz](http://www.garrett.cz)

\* EU model

## Neproniknutelný

Všechny nastavení jsou uzamčeny klíčem a dvoustupňovým kódovým zabezpečením. Navíc jsou konektory, kabeláž a elektronika zabezpečeny klíčem, který zabraňuje nepovolenému vniknutí do schránky.

## Jednoduché zprovoznění

Jednoduchý design PD 6500i dovoluje rychlé zprovoznění. Skládá se ze 4 dílů za použití 8 šroubů a tří kabelových zapojení.

## DSP

DSP poskytuje větší citlivost, imunitu vůči rušení, diskriminaci, rovnoměrnou detekci a všeobecnou spolehlivost.

**informace o způsobilosti:** Splňuje CE certifikát a další mezinárodní standardy pro elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečí. Rozsáhlý výzkum neobjevil žádný důkaz negativního dopadu produktů Garrett na těhotné ženy, zdravotnické pomůcky (kardiostimulátor) nebo magnetická záznamová média. Nicméně, doporučujeme dodržovat příslušná zdravotní nařízení a doporučení.

# Garrett PD 6500i™

Enhanced Pinpoint Walk-Through Metal Detector

## Držitel všech světových certifikátů

Garrett PD 6500i je světový lídr mezi konkurencí s vynikajícím jemným dohledáváním a jedinečnou diskriminací. Tento detektor dokázal užitečnost během častých průchodů během událostí jako jsou olympijské hry, světový pohár 2010 v Jižní Africe, a Pan-Amerických hrách v Mexiku.

Detektor PD 6500i je doporučen k ochraně objektů jako jsou mezinárodní letiště, hotely, vládní budovy a nápravná zařízení. S pokročilým propojením a schopností dohledávání cílů v 33 detekčních zónách, je PD 6500i skvělá volba pro profesionály v oboru zabezpečovací techniky.



Základní programy	22 různých programů
Citlivost	nastavitelných až 200 stupňů citlivosti
Zónové kontrolky	33 nezávislých zón
Splňuje IP55 standardy	Krytí pro použití ve vnitřním prostředí a v prostředí vnějším s přístřeškem, při splnění všech podmínek.
Kontrolní jednotka	elektronika—LCD, signalizační světla, LED diody, ovládací panel
ochrana proti neoprávněným vstupům	3 stupně ochrany
diagnostický program	Kompletní a automatický
nastavitelná zónová citlivost	nastavitelná ve všech zónách
Baterie (volitelné příslušenství)	poskytuje 10 hodinovou zálohu
Záruka	24 měsíců
průchozí vnitřní velikost	Šířka 0.76 m Výška 2.03 m Hloubka 0.58 m
celková venkovní velikost	Šířka 0.90 m Výška 2.21 m Hloubka 0.58 m
přepravní velikost	Šířka 0.90 m Výška 2.32 m Hloubka 0.16 m
Přepravní váha	74 kg
Teploty	Provozní: -20° C až 60° C Vlhkost do 95% nekondenzující uschování: -40° C do 70° C
Napájení	plně funkční od 100 do 240 VAC, 50 nebo 60 Hertz, 55 Watů; bez potřeby zapínání a nastavování.
Předpisy	Splňuje požadavky na TSA na US letištích, ECAC, STAC, AENA, CIAC a DFT na mezinárodních letištích. Splňuje elektrické bezpečnostní požadavky a požadavky na kompatibilitu pro CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP a IEEE.
Voděodolný	splňuje IP 55, IEC Standardy. Stupně krytí IEC 529. *IP
Konstrukce	provedení IP65 je také k dispozici Atraktivní, poškrábání a poškození odolný plast. Elektronika v silném a odolném hliníku.
Kontrolní výstupy	Polovodičové spínače (nizkonapěťové AC nebo DC) pro provoz externích alarmů a kontrolních zařízení. (např. kamery)
Dálkové ovládání	kabelové dálkové ovládání, ovládání přes PC včetně zónové indikace a/nebo přes síť i CMA modulem.
Síť (dodatkové)	možnost nastavení průchodů individuálně nebo jako skupina s možností statistik přes síť.
ukazatel alarmu/náhodný alarm	33 zón, nastavitelná hlasitost zvuku, LED dioda vizuální nebo dálkový alarm, náhodný alarm; nastavitelný od 0% do 50%.
<b>Distributor:</b>	

**TRACO INTERNATIONAL spol. s r.o.,** U vinných sklepů 7, Praha 9  
obchod@garrett.cz, www.garrett.cz, tel. +420283891180



## PD 6500i™

průchozí detektor kovu

Model:	Popis	Barva
1168424*	PD 6500i (30" obrázek)	Šedivá
1168421*	PD 6500i 30"	běžová
1168426*	PD 6500i EZL†	Šedivá
1168422*	PD 6500i EZL†	Běžová
1168427*	PD 6500i 32.5***	Šedivá
1168429*	PD 6500i 32.5***	Běžová

Ostatní možnosti (jako třeba IP 65 modely) jsou také k dispozici.

\* dodáno s Euro zástrčkou. Model určený pro EU

† EZL—Standartní 30" rám se zónovými kontrolkami na obo stranách vstupní a výstupní straně, umožňují pověřené osobě vidět alarmující předmět z jakékoli strany

\*\* 32" ADA-kompatibilní průchod



**1.800.234.6151** (USA a Canada)  
**1.972.494.6151**

1881 W. State Street  
Garland, TX 75042

Email: security@garrett.com

Vyrobeno v USA